ШЛАЙФМАШИНИ

Шлайфмашини

SP 1000

SP 1000 е четкова шлайфмашина за шлайфане на необработена дървесина и грунд върху рустикални и CNC-фрезовани релефни повърхности. Предлага се във версия с 2 агрегата (с дискови и с цилиндрични четки) и във версия с 3 агрегата (с допълнителен агрегат за шлайфане с напречни четки). Обработва детайли с ширина 50–1000 мм, дебелина 6–80 мм и дължина най-малко 350 мм.

МОДЕЛ SP 1000

1000 мм	6–80 мм	8,5 м/мин	P40–P600
МАКС. ШИРИНА НА ДЕТАЙЛА	ДЕБЕЛИНА НА ДЕТАЙЛА	МАКС. ПОДАВАНЕ	ЗЪРНИСТОСТИ



/ Приложение и употреба

SP 1000 използва шлифовъчни четки за подготовка на повърхностите преди грундиране и за шлайфане на грунда. Приложенията включват рустикални и CNC-фрезовани релефни повърхности. Машината се предлага в две версии: версията с 2 агрегата има агрегат с осем асиметрично разположени дискови четки и агрегат с две цилиндрични четки, въртящи се в противоположни посоки; версията с 3 агрегата има допълнително агрегат за шлайфане с напречни четки.

Работната позиция и честотата на въртене на всеки шлифовъчен агрегат се регулират безстепенно. Видът и зърнистостта на абразива се избират според материала, профила и етапа на обработка в посочения диапазон P40–P600. Детайлът преминава през машината върху транспортна лента с максимална скорост на подаване 8,5 м/мин и се притиска с пружинни притискащи ролки.


/ Основни характеристики

- Детайли с ширина 50–1000 мм, дебелина 6–80 мм, дължина мин. 350 мм
- Две версии: с 2 или 3 агрегата
- Безстепенно регулиране на работната позиция и оборотите на всеки агрегат
- Използваеми зърнистости P40–P600
- Максимална скорост на подаване 8,5 м/мин
- Общ необходим дебит на аспирацията 3500 м³/ч


/ Стандартно оборудване

- Агрегат с дискови четки: 8 четки, асиметрично разположени
- Агрегат с цилиндрични четки: 2 четки с противоположно въртене
- Версия с 3 агрегата: допълнителен агрегат с напречни четки
- Подаване с транспортна лента
- Пружинни притискащи ролки
- Пулт за управление с дисплей и аварийно спиране

/ Детайли на машината

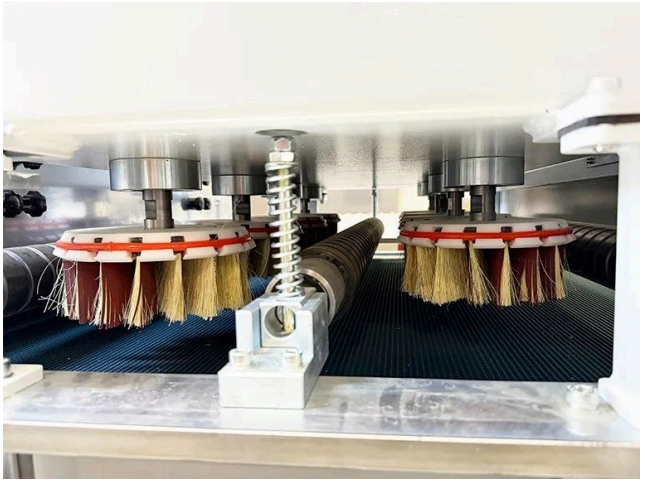

АГРЕГАТЪТ С ДИСКОВИ ЧЕТКИ НА SP 1000

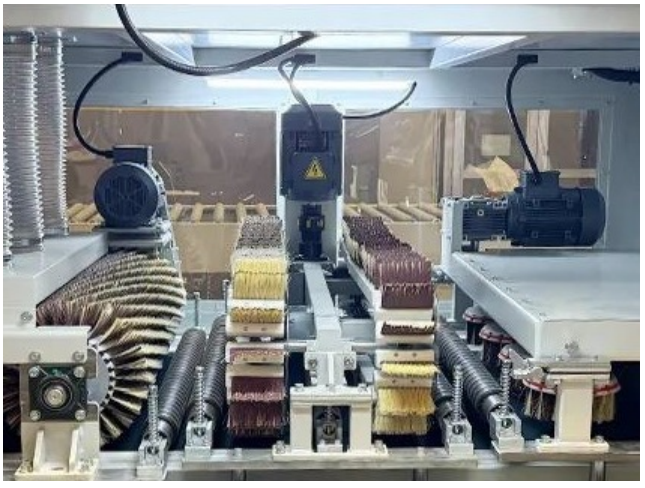

ШЛИФОВЪЧНИТЕ АГРЕГАТИ НА SP 1000 (ВЕРСИЯ С 3 АГРЕГАТА) С АГРЕГАТА С НАПРЕЧНИ ЧЕТКИ, ИЗГЛЕД ОТВЪТРЕ

/ Технически данни

Модел	SP 1000
Тип на машината	**Четкова шлайфмашина**
Ширина на детайла, мин.–макс.	**50–1000 мм**
Дебелина на детайла, мин.–макс.	**6–80 мм**
Минимална дължина на детайла	**350 мм (без посочена максимална дължина)**
Брой шлифовъчни агрегати	**2 или 3 (според версията)**
Шлифовъчни агрегати: тип и разположение	**Версия с 2 агрегата: агрегат с дискови четки (8 четки, асиметрично разположени); агрегат с цилиндрични четки (2 четки с противоположно въртене). Версия с 3 агрегата: допълнително агрегат с напречни четки**
Дискови четки: брой и диаметър	**8**
Цилиндрични четки: брой и размери	**2, с противоположно въртене**
Регулиране на агрегатите: позиция и притиск	**безстепенно регулиране на работната позиция на всеки агрегат**
Честота на въртене на четките / скорост на абразивните ленти	**безстепенно регулируема на всеки агрегат**
Използваеми зърнистости на абразивите	**P40–P600**
Система за подаване	**транспортна лента**
Скорост на подаване	**макс. 8,5 м/мин**
Система за притискане на детайла към транспортната лента	**пружинни притискащи ролки**
Система за управление	**пулт за управление с дисплей и бутон за аварийно спиране**
Аспирация: щуцери и изисквания	**общ необходим дебит 3500 м³/ч**
Габаритни размери (Д × Ш × В)	**2650 x 1800 x 1780 мм**

/ Версии

	Версия с 2 агрегата	Версия с 3 агрегата
Шлифовъчни агрегати	**2**	**3**
Агрегат с дискови четки (8 четки)	**да**	**да**
Агрегат с цилиндрични четки (2 четки)	**да**	**да**
Агрегат с напречни четки	**—**	**да**

Данни съгласно техническата документация. Доставената версия, конфигурацията и изискванията за монтаж се уточняват в офертата. Запазено право на технически промени.

ДОСТАВЧИК

PROMACH LTD, Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria — VAT No. BG 208556296

КОНТАКТ

www.promachwood.com | contact@promachwood.com | BG +359 87 6832151 | RO +40 755 023 024