MAȘINI DE ȘLEFUIT

Mașini de șlefuit

SP 1000

SP 1000 este o mașină de șlefuit cu perii pentru șlefuirea în alb și șlefuirea grundului pe suprafețe rustice și cu relief frezat CNC. Este disponibilă în versiunea cu 2 agregate, cu un agregat cu perii disc și un agregat cu perii cilindrice, și în versiunea cu 3 agregate, cu un agregat suplimentar cu perii transversale. Prelucrează piese cu lățimea de 50–1000 mm, grosimea de 6–80 mm și lungimea de minimum 350 mm.

MODEL SP 1000

1000 mm	6–80 mm	8,5 m/min	P40–P600
LĂȚIMEA MAXIMĂ A PIESEI	GROSIMEA PIESEI	AVANS MAXIM	GRANULAȚII ABRAZIVE



/ Aplicații și utilizare

SP 1000 utilizează perii de șlefuire pentru pregătirea suprafețelor înainte de grunduire și pentru șlefuirea grundului. Aplicațiile includ suprafețe rustice și suprafețe cu relief frezat CNC. Mașina este disponibilă în două versiuni: versiunea cu 2 agregate are un agregat de șlefuire cu opt perii disc dispuse asimetric și un agregat cu două perii cilindrice care se rotesc în sensuri opuse; versiunea cu 3 agregate are, în plus, un agregat de șlefuire cu perii transversale.

Poziția de lucru și turația fiecărui agregat de șlefuire sunt reglabile continuu. Tipul abrazivului și granulația se aleg în funcție de material, profil și etapa de finisare, în intervalul declarat P40–P600. Piesa este transportată prin mașină pe o bandă transportoare, cu viteza maximă de avans de 8,5 m/min, și este menținută cu role de presare cu arc.

/ Caracteristici principale

- Piese de 50–1000 mm lățime, 6–80 mm grosime, minimum 350 mm lungime
- Două versiuni: cu 2 sau 3 agregate
- Reglare continuă a poziției de lucru și a turației la fiecare agregat
- Granulații abrazive utilizabile P40–P600
- Viteză maximă de avans 8,5 m/min
- Debit total necesar pentru exhaustare 3500 m³/h


/ Dotare standard

- Agregat cu perii disc: 8 perii, dispunere asimetrică
- Agregat cu perii cilindrice: 2 perii cu rotație în sensuri opuse
- Versiunea cu 3 agregate: agregat suplimentar cu perii transversale
- Avans pe bandă transportoare
- Role de presare cu arc
- Panou de comandă cu afișaj și buton de oprire de urgență

/ Detalii ale utilajului



AGREGATUL CU PERII DISC AL SP 1000

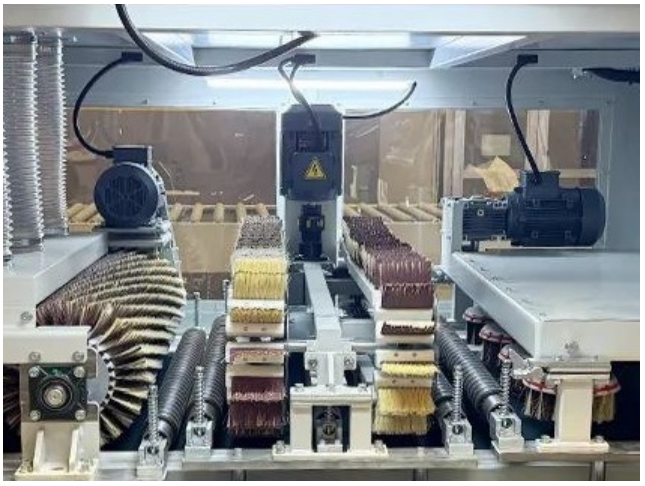

AGREGATELE DE ȘLEFUIRE ALE SP 1000 (VERSIUNEA CU 3 AGREGATE), CU AGREGATUL CU PERII TRANSVERSALE, VEDERE INTERIOARĂ

/ Date tehnice

Model	SP 1000
Tipul mașinii	**Mașină de șlefuit cu perii**
Lățimea piesei, min.–max.	**50–1000 mm**
Grosimea piesei, min.–max.	**6–80 mm**
Lungimea minimă a piesei	**350 mm (fără lungime maximă declarată)**
Numărul agregatelor de șlefuire	**2 sau 3 (în funcție de versiune)**
Agregate de șlefuire: tip și dispunere	**Versiunea cu 2 agregate: agregat cu perii disc (8 perii, dispunere asimetrică); agregat cu perii cilindrice (2 perii cu rotație în sensuri opuse). Versiunea cu 3 agregate: în plus, agregat cu perii transversale**
Perii disc: număr și diametru	**8**
Perii cilindrice: număr și dimensiuni	**2, cu rotație în sensuri opuse**
Reglarea agregatelor: poziție și apăsare	**reglare continuă a poziției de lucru, la fiecare agregat**
Turația periilor / viteza benzilor abrazive	**reglabilă continuu, la fiecare agregat**
Granulații abrazive utilizabile	**P40–P600**
Sistem de avans	**bandă transportoare**
Viteza de avans	**max. 8,5 m/min**
Sistem de menținere a piesei pe transportor	**role de presare cu arc**
Sistem de comandă	**panou de comandă cu afișaj și buton de oprire de urgență**
Exhaustare: racorduri și cerințe	**debit total necesar 3500 m³/h**
Dimensiuni de gabarit (L × l × h)	**2650 x 1800 x 1780 mm**

/ Versiuni

	Versiunea cu 2 agregate	Versiunea cu 3 agregate
Agregate de șlefuire	**2**	**3**
Agregat cu perii disc (8 perii)	**da**	**da**
Agregat cu perii cilindrice (2 perii)	**da**	**da**
Agregat cu perii transversale	**—**	**da**

Date conform documentației tehnice. Versiunea livrată, configurația și cerințele de instalare se precizează în ofertă. Modificări tehnice rezervate.

FURNIZOR

PROMACH LTD, Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria — VAT No. BG 208556296

CONTACT

www.promachwood.com | contact@promachwood.com | BG +359 87 6832151 | RO +40 755 023 024