CM 100 / CM 150 / CM 200

Верижна дълбачка CM 100 / CM 150 / CM 200

Доставчик: PROMACH

Верижна дълбачка за гнезда за чепове и правоъгълни гнезда в ребра, столици, колони и подкоси, с работна дълбочина 100, 150 или 200 мм, двигател 2,5 кВт и направляваща рамка с шаблон за подравняване по разчертаването. Машината се използва в работилницата и се позиционира върху детайла с направляващата рамка.



CM 100

200 мм
МАКСИМАЛНА РАБОТНА ДЪЛБОЧИНА (CM 200)

2,5 кВт
ИНДУСТРИАЛЕН ДВИГАТЕЛ, 230 В

3 модела
ДЪЛБОЧИНА 100 / 150 / 200 ММ

12,9 кг
БЕЗ КОМПЛЕКТ ВЕРИГА (CM 100, CM 150)

/ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Гнезда за чепове в ребра, столици, колони и подкоси
- Правоъгълни гнезда в дърводелството и дървените конструкции
- Обработка на елементи за дървени конструкции в работилницата
- По-дълги гнезда с последователни проходи

/ МАТЕРИАЛИ

- Масивна дървесина от иглолистни и широколистни видове
- Греди, летви и елементи от слоесто лепена дървесина

/ ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Направляваща рамка с шаблон за подравняване по разчертаването за позициониране върху детайла
2. Направляващи колони с твърдо хромово покритие и плъзгащи лагери
3. Регулируем ограничител на дълбочината с градуирана скала
4. Изхвърляне на стружките с помощта на въздушна струя, което запазва разчертаването видимо
5. Индустриален двигател, 2,5 кВт, 230 В
6. Фрезова верига, стъпка A (22,6 мм) при комплектите 28 x 38, 28 x 40 и 28 x 50 мм

/ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


Характеристика	Стойност
Тип на машината	Верижна дълбачка
Обработвани материали	масивна дървесина от иглолистни и широколистни видове; греди, летви и елементи от слоесто лепена дървесина
Мощност на двигателя	2,5 кВт
Двигател	индустриален двигател
Направляваща система	направляваща рамка с шаблон за подравняване по разчертаването; направляващи колони с твърдо хромово покритие и плъзгащи лагери
Ограничители и направляващи линеали	регулируем ограничител на дълбочината с градуирана скала; страничен ограничител: по избор
Изхвърляне на стружките	с помощта на въздушна струя
Инструмент	фрезова верига; стъпка A (22,6 мм) при комплектите 28 x 38, 28 x 40 и 28 x 50 мм
Електрозахранване	230 В

/ ДАННИ ПО МОДЕЛИ

Характеристика	CM 100	CM 150	CM 200
Максимална работна дълбочина	100 мм	150 мм	200 мм
Предлагани инструментални комплекти комплекти верига, шина и верижно колело, сечение на гнездото a x b	28 x 40 мм 30 x 30 мм	28 x 38 мм 28 x 40 мм 28 x 50 мм 30 x 30 мм	28 x 38 мм 28 x 50 мм
Тегло на машината без комплект верига	12,9 кг	12,9 кг	–
Тегло на машината с комплект верига	13,8 кг	14,2 кг	–


/ КОМПЛЕКТИ ВЕРИГА И РАЗМЕРИ НА ГНЕЗДОТО

ИЗГЛЕД ОТГОРЕ

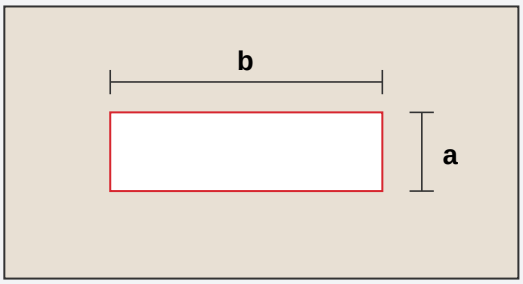

a x b = сечение на комплекта верига (напр. 28 x 40 мм)
по-дълги гнезда с последователни проходи

РАЗРЕЗ

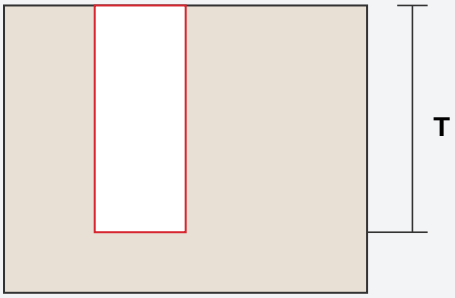

T макс. = 100 / 150 / 200 мм

/ КОМПЛЕКТНА ДОСТАВКАТА

- Верижна дълбачка с направляваща рамка
- Комплект верига, шина и верижно колело (фрезова верига, направляваща шина на веригата, задвижващо верижно колело) в поръчаната конфигурация

/ ПО ИЗБОР

- Страничен ограничител
- Резервни фрезови вериги, стъпка A 22,6 мм

Конфигурацията на доставката и неуточнените технически данни (обороти на инструмента, габаритни размери, тегло на CM 200, аспирация, стъпка на комплектите 30 x 30 мм) се потвърждават в техническата оферта.

PROMACH MACHINERY

PROMACH LTD
Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria
VAT No. BG 208556296

БЪЛГАРИЯ +359 87 6832151

РУМЪНИЯ +40 755 023 024

www.promachwood.com

Техническите данни могат да бъдат актуализирани без предварително уведомление. Изображенията са с илюстративен характер.