CM 100 / CM 150 / CM 200

Mortezator cu lanț CM 100 / CM 150 / CM 200

Furnizor: PROMACH

Mortezator cu lanț pentru locașuri de cep și locașuri dreptunghiulare în căpriori, pane, stâlpi și contrafișe, cu adâncimea de lucru de 100, 150 sau 200 mm, motor de 2,5 kW și cadru de ghidare cu șablon de aliniere la trasaj. Mașina se folosește în atelier și se poziționează pe piesă cu ajutorul cadrului de ghidare.



CM 100

200 mm
ADÂNCIME MAXIMĂ DE LUCRU (CM 200)

2,5 kW
MOTOR INDUSTRIAL, 230 V

3 modele
ADÂNCIMI 100 / 150 / 200 MM

12,9 kg
FĂRĂ GARNITURA DE LANȚ (CM 100, CM 150)

/ APLICAȚII

- Locașuri pentru cepuri în căpriori, pane, stâlpi și contrafișe
- Locașuri dreptunghiulare în dulgherie și construcții din lemn
- Prelucrarea elementelor pentru construcții din lemn în atelier
- Locașuri mai lungi prin treceri succesive

/ MATERIALE

- Lemn masiv de rășinoase și foioase
- Grinzi, rigle și elemente din lemn lamelar încleiat

/ CARACTERISTICI PRINCIPALE

1. Cadru de ghidare cu șablon de aliniere la trasaj, pentru poziționarea pe piesă
2. Coloane de ghidare cu cromare dură, cu lagăre de alunecare
3. Opritor de adâncime reglabil, cu scală gradată
4. Evacuarea așchiilor asistată de aer, care păstrează trasajul vizibil
5. Motor industrial, 2,5 kW, 230 V
6. Lanț de frezare, pas A (22,6 mm) la garniturile de 28 x 38, 28 x 40 și 28 x 50 mm

/ DATE TEHNICE


Caracteristică	Valoare
Tipul mașinii	Mortezator cu lanț
Materiale prelucrate	lemn masiv de rășinoase și foioase; grinzi, rigle și elemente din lemn lamelar încleiat
Puterea motorului	2,5 kW
Motor	motor industrial
Sistem de ghidare	cadru de ghidare cu șablon de aliniere la trasaj; coloane de ghidare cu cromare dură, cu lagăre de alunecare
Opritoare și rigle de ghidare	opritor de adâncime reglabil, cu scală gradată; opritor lateral: opțional
Evacuarea așchiilor	asistată de aer
Sculă	lanț de frezare; pas A (22,6 mm) la garniturile 28 x 38, 28 x 40 și 28 x 50 mm
Alimentare electrică	230 V

/ DATE PE MODELE

Caracteristică	CM 100	CM 150	CM 200
Adâncimea maximă de lucru	100 mm	150 mm	200 mm
Garnituri de scule disponibile garnituri de lanț, secțiunea scobiturii a x b	28 x 40 mm 30 x 30 mm	28 x 38 mm 28 x 40 mm 28 x 50 mm 30 x 30 mm	28 x 38 mm 28 x 50 mm
Greutatea utilajului fără garnitura de lanț	12,9 kg	12,9 kg	–
Greutatea utilajului cu garnitura de lanț	13,8 kg	14,2 kg	–


/ GARNITURI DE LANȚ ȘI DIMENSIUNILE SCOBITURII

VEDERE DE SUS

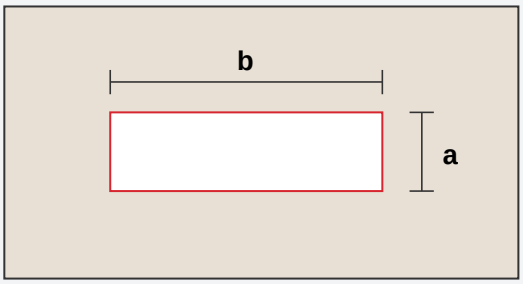

a x b = secțiunea garniturii de lanț (ex. 28 x 40 mm)
scobituri mai lungi prin treceri succesive

SECȚIUNE

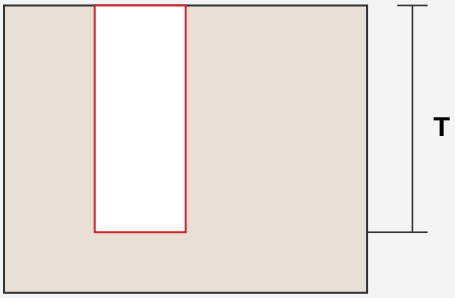

T max = 100 / 150 / 200 mm

/ CONȚINUTUL LIVRĂRII

- Mortezator cu cadru de ghidare
- Garnitură de lanț (lanț de frezare, șină de ghidare a lanțului, pinion de antrenare) în configurația comandată

/ OPȚIONAL

- Opritor lateral
- Lanțuri de frezare de schimb, pas A 22,6 mm

Configurația de livrare și datele tehnice neprecizate (turația sculei, gabaritul, greutatea CM 200, exhaustarea, pasul garniturilor de 30 x 30 mm) se confirmă în oferta tehnică.

PROMACH MACHINERY

PROMACH LTD
Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria
VAT No. BG 208556296

BULGARIA +359 87 6832151
ROMÂNIA +40 755 023 024

www.promachwood.com

Datele tehnice pot fi actualizate fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter ilustrativ.