АБРИХТИ И ЩРАЙХМУСИ

Комбиниран абрихт-щрайхмус

Fimal DR 53

Комбиниран абрихт-щрайхмус за масивна дървесина: ширина на рендосване 530 мм, чугунени абрихтни маси с ребра 2300 мм, дебелина на детайла 3–250 мм и електрическо регулиране на масата на щрайхмуса с електронна индикация.

МОДЕЛ DR 53

530 мм	2300 мм	3–250 мм	4 кВт
ШИРИНА НА РЕНДОСВАНЕ	АБРИХТНИ МАСИ	ЩРАЙХМУСОВАНЕ	ОСНОВЕН ДВИГАТЕЛ



/ Приложение

Fimal DR 53 е комбиниран абрихт-щрайхмус за абрихтоване и щрайхмусоване на масивна дървесина. Машината има ширина на рендосване 530 мм, абрихтни маси с обща дължина 2300 мм и дебелина на детайла при щрайхмусоване от 3 до 250 мм.

Рендосващият вал е с диаметър 120 мм и 4 ножа, с обороти 4800 об/мин, задвижван от двигател 4 кВт. Масата на щрайхмуса се повдига чрез четири винта с двойно закрепване, с електрическо регулиране на височината с импулсно управление, фина настройка и електронна индикация. Скоростите на подаване при щрайхмусоване са 5, 7, 9 и 12 м/мин, а максималното отнемане при щрайхмусоване е 7 мм.


/ Основни характеристики

- Ширина на рендосване 530 мм; абрихтни маси 2300 x 530 мм
- Дебелина на детайла 3–250 мм, максимално отнемане 7 мм
- Рендосващ вал Ø 120 мм, 4 ножа, 4800 об/мин
- Основен двигател 4 кВт
- Скорости на подаване при щрайхмусоване 5 / 7 / 9 / 12 м/мин
- Електронна индикация на дебелината при щрайхмусоване


/ Стандартно оборудване

- Абрихтни маси от чугун с ребра, регулирани чрез паралелограмен механизъм; ръбът на масата остава на едно и също разстояние от вала
- Упор от анодизиран алуминий 1200 x 175 мм, наклон 0–45°, скала и ограничители при 0° и 45°; преместване чрез втулка с рециркулиращи сачми и две ролки, с бързо фиксиране
- Електрическо регулиране на масата на щрайхмуса чрез четири винта с двойно закрепване, с импулсно управление и фина настройка
- Електронна индикация на дебелината при щрайхмусоване
- Едновременно електрическо повдигане на абрихтните маси при смяна на режима; лесно позициониране на предпазителите на вала
- Общ аспирационен кожух за абрихтоване и щрайхмусоване

/ Детайли

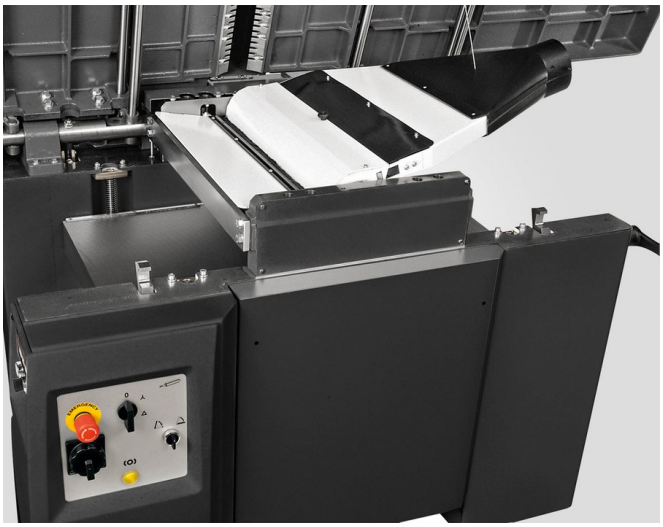

Команден панел и аспирационен кожух, повдигнати абрихтни маси

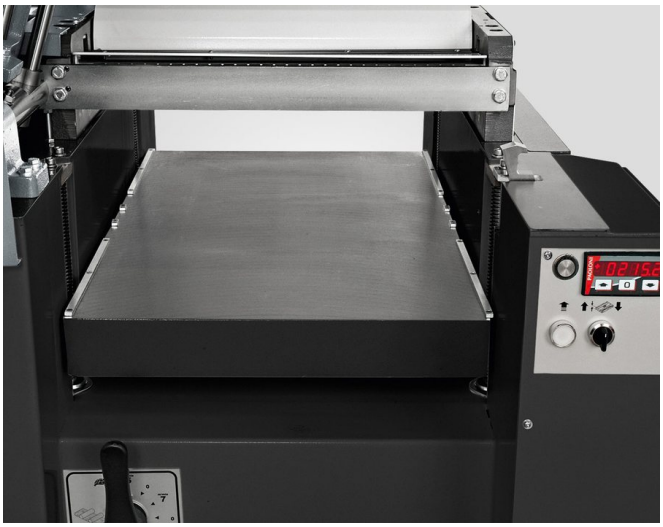

Маса на щрайхмуса и електронна индикация

/ Технически данни

Спецификация	DR 53
Модел	**DR 53**
Тип на машината	**Абрихт-щрайхмус**
Максимална ширина на рендосване	**530 мм**
Абрихтни маси: обща дължина × ширина	**2300 x 530 мм; чугун с усилващи ребра**
Регулиране на абрихтните маси	**паралелограмен механизъм; ръбът на масата остава на едно и също разстояние от вала**
Максимално отнемане при абрихтоване	**8 мм (изпълнение CE)**
Упор на абрихта: наклон / размери	**0–45°; 1200 x 175 мм; анодизиран алуминий; скала и ограничители при 0° и 45°; преместване чрез втулка с рециркулиращи сачми и две ролки, с бързо фиксиране**
Дебелина на детайла при щрайхмусоване, мин.–макс.	**3–250 мм**
Максимално отнемане при щрайхмусоване	**7 мм**
Маса на щрайхмуса: регулиране на височината и индикация	**електрическо регулиране на височината с импулсно управление и фина настройка; електронна индикация; повдигане чрез четири винта с двойно закрепване**
Скорост на подаване	**5 / 7 / 9 / 12 м/мин (щрайхмусоване)**
Рендосващ вал: диаметър / брой и тип ножове	**Ø 120 мм; 4 ножа**
Обороти на рендосващия вал	**4800 об/мин**
Мощност на основния двигател	**4 кВт**
Преминаване между абрихтоване и щрайхмусоване	**едновременно електрическо повдигане на абрихтните маси; лесно позициониране на предпазителите на вала; общ аспирационен кожух за двата режима**
Спирачка на двигателя	**по избор (електромагнитна спирачка)**
Шумови емисии	**абрихтоване 77,5–86,3 dB(A), щрайхмусоване 79,3–85,9 dB(A) (LAeq, ISO 7960)**
Прахови емисии — декларирана стойност	**абрихтоване 1,65 мг/м³, щрайхмусоване 0,66 мг/м³ (DIN 33893)**
Тегло на машината	**750 кг, нетно**

/ Опции по заявка

- Допълнителен упор за тесни детайли с малка височина
- Моноблоков рендосващ вал с обръщаеми ножове
- Два регулируеми свободно въртящи се валяка в масата на щрайхмуса
- Моторизиран плаващ изходящ валяк
- Секционен назъбен подаващ валяк
- Гумиран валяк
- Електромагнитна спирачка
- Усилен двигател
- Ексцентрикова или пневматична притискачка
- Патронник Wescott
- Приспособление за пробиване на отвори и продълговати гнезда (70 кг): маса 560 x 270 мм, ходове 145 / 170 / 210 мм (напречен / надлъжен / вертикален)

Данните се отнасят за стандартната конфигурация DR 53. Доставяната конфигурация и включените опции се определят в офертата. Техническите данни могат да бъдат актуализирани без предварително уведомление. Изображенията са илюстративни.

ДОСТАВЧИК

PROMACH LTD, Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria — VAT No. BG 208556296

КОНТАКТ

www.promachwood.com | contact@promachwood.com | BG +359 87 6832151 | RO +40 755 023 024