CIRCULARE CU MASĂ MOBILĂ

Fierăstrău circular cu masă mobilă

Fimal P 3200 NX

Fierăstrău circular cu masă mobilă pentru formatizarea panourilor și a lemnului masiv: masă mobilă de 3200 mm, lățime de tăiere de 1300 mm, pânză principală Ø 450 mm și agregat incizor, cu ridicare și înclinare motorizate, afișaj electronic al înclinării și riglă paralelă manuală.

MODEL P 3200 NX

3200 mm	1300 mm	157 mm	5,5 kW
MASĂ MOBILĂ	LĂȚIME DE TĂIERE	ÎNĂLȚIME DE TĂIERE LA 90°	MOTOR PRINCIPAL



/ Utilizare

Fimal P 3200 NX este un fierăstrău circular cu masă mobilă pentru atelierele de tâmplărie și mobilă care formatizează panouri și lemn masiv. Masa mobilă de 3200 x 400 mm rulează pe bile de diametru mare, pe ghidaje prismatice călite și rectificate, fixate mecanic de cărucior, și poate fi blocată în orice poziție la încărcare.

Pânza principală, de până la Ø 450 mm, taie la 157 mm înălțime la 90° și 111 mm la 45°. Grupul de tăiere cu arbore lung culisează vertical pe ghidaje prismatice, iar ridicarea și înclinarea pânzei sunt motorizate. NX afișează electronic unghiul de înclinare, iar rigla paralelă se deplasează manual.

/ Caracteristici principale

- Masă mobilă 3200 x 400 mm, cursă 3500 mm
- Lățime de tăiere 1300 mm la rigla paralelă
- Pânză principală Ø 450 mm, înălțime de tăiere 157 / 111 mm la 90° / 45°
- Motor principal 5,5 kW, trei turații 3000 / 3600 / 4200 rot/min
- Agregat incizor Ø 125 mm, 0,55 kW, 7600 rot/min
- Masă fixă 1030 x 650 mm, înălțime 870 mm


/ Dotare standard

- Grup de tăiere cu arbore lung pe ghidaje prismatice, curea Poly-V
- Blocarea mesei mobile în orice poziție
- Riglă transversală pe masa suplimentară, +45° până la −45°, repere la fiecare grad și la 22°30′
- Reglaj electric orizontal și vertical al incizorului
- Afișaj electronic al înclinării
- Riglă paralelă manuală cu reglaj micrometric, se rotește în afara mesei
- Protecție suspendată a pânzei, conformă CE, cu demontare rapidă

/ Detalii utilaj



GRUPUL DE TĂIERE CU ARBORE LUNG ȘI CUREA POLY-V

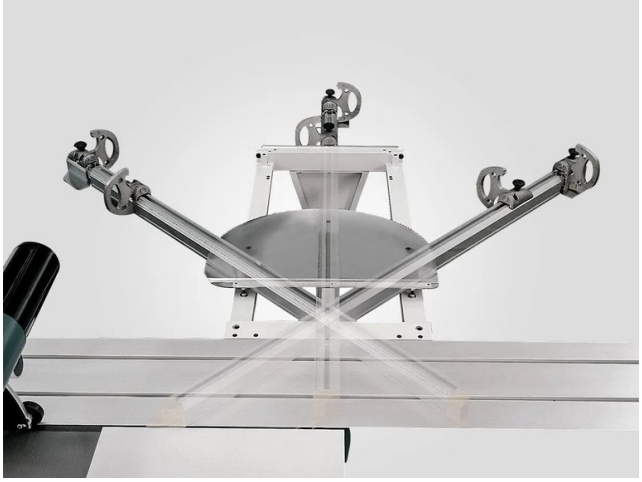

RIGLA TRANSVERSALĂ A MESEI SUPLIMENTARE, +45° PÂNĂ LA −45°, CU REPERE FIXE

/ Date tehnice

MODEL	P 3200 NX
Tip	**Fierăstrău circular cu masă mobilă și pânză principală înclinabilă**
Masă mobilă	**3200 x 400 mm**
Cursa mesei mobile	**3500 mm**
Lățimea de tăiere la rigla paralelă	**1300 mm**
Pânza principală: diametru maxim / alezaj	**Ø 450 / Ø 30 mm**
Înălțimea de tăiere la 90° / 45°	**157 / 111 mm (pânză Ø 450 mm)**
Înclinarea pânzei principale	**0° – 45°**
Turația arborelui principal	**3000 / 3600 / 4200 rot/min**
Puterea motorului principal	**5,5 kW**
Incizor: pânză Ø / alezaj	**Ø 125 / Ø 20 mm**
Incizor: înălțime maximă de tăiere	**8 mm**
Acționarea incizorului	**motor 0,55 kW, turația arborelui 7600 rot/min**
Masa fixă: dimensiuni / înălțime	**1030 x 650 mm / 870 mm**
Racorduri de exhaustare	**inferior Ø 80 mm / superior Ø 80 mm**
Emisii de zgomot	**81,2–83,9 dB (LAeq, ISO 7960, tăiere cu pânza)**
Emisii de praf, valoare declarată	**0,87 mg/m³ (încercare conform DIN 33893)**
Ridicare / înclinare pânză	**motorizate; afișaj electronic al înclinării**
Riglă paralelă	**manuală, reglaj micrometric**
Opritoarele riglei transversale	**reversibile, scală metrică**
Greutate netă	**1050 kg**

/ Opțiuni la cerere

- Masă mobilă 3800 mm; lățime de tăiere 1100 sau 1500 mm
- Agregat incizor pentru postforming Ø 230 mm, 0,75 kW
- Masă suplimentară 400 mm; a doua masă suplimentară
- Bară de presare pneumatică pe toată lungimea, 3000 sau 3600 mm
- Dispozitiv pentru tăieri paralele; laser de aliniere
- Comenzi pe capul mesei mobile, cu pornire automată
- Retragere pneumatică a incizorului
- Afișaj offset incizor
- Opritoare cu citire pe bandă magnetică pe rigla transversală

Datele se referă la configurația standard P 3200 NX. Configurația livrată și opțiunile incluse se stabilesc prin ofertă. Datele tehnice pot fi actualizate fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter ilustrativ.

FURNIZOR
PROMACH LTD, Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria — VAT No. BG 208556296

CONTACT
www.promachwood.com | contact@promachwood.com | BG +359 87 6832151 | RO +40 755 023 024