АБРИХТИ


# Абрихт

Fimal PF 530 A

Абрихт за масивна дървесина: ширина на рендосване 530 мм, чугунени маси 3000 мм с входяща маса 1800 мм, моторизирано регулиране на входящата маса с електронна индикация, двигател 4 кВт.

**МОДЕЛ PF 530 A**

| 530 мм | 3000 мм | 5000 об/мин | 4 кВт |
|---|---|---|---|
| ШИРИНА НА РЕНДОСВАНЕ | ЧУГУНЕНИ МАСИ | ОБОРОТИ НА ВАЛА | ОСНОВЕН ДВИГАТЕЛ |

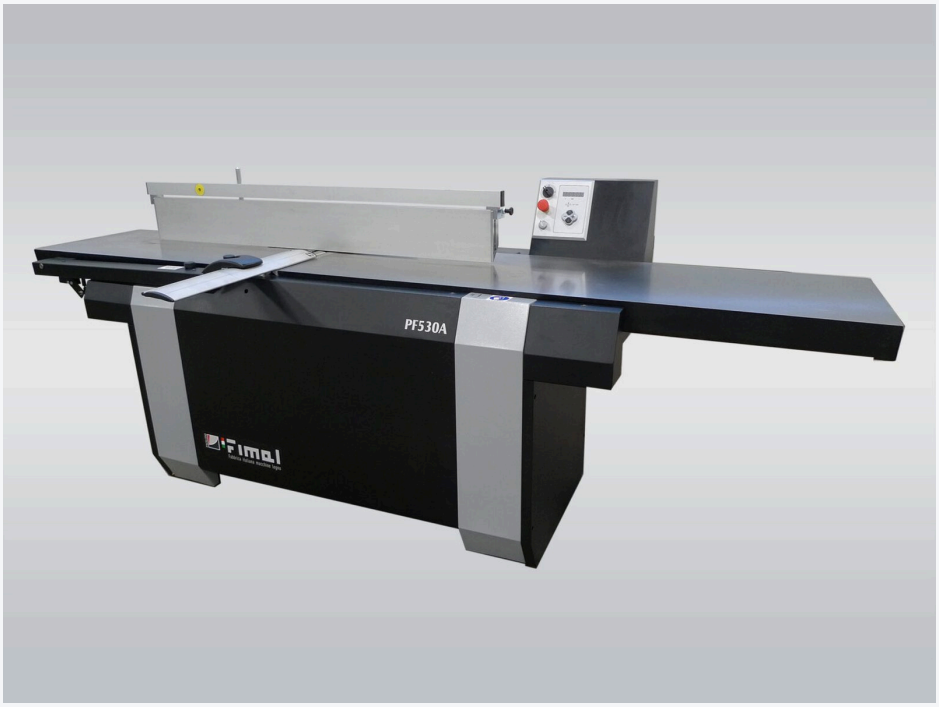

## / Приложение

Fimal PF 530 A е абрихт за масивна дървесина с ширина на рендосване 530 мм и чугунени маси с обща дължина 3000 мм; входящата маса е 1800 мм.

Масите се регулират чрез паралелограмен механизъм, така че ръбът на масата остава на едно и също разстояние от вала, а масите остават успоредни на него. Регулирането на входящата маса е моторизирано, с електронна индикация. Подаването на детайла е ръчно. Упорът на абрихта е екструдиран профил от анодиран алуминий с наклон от 0° до 45°, скала и фиксирани положения при 0° и 45°; премества се чрез втулка с рециркулиращи сачми и две ролки и се фиксира бързо.

## / Основни характеристики

- Ширина на рендосване 530 мм; чугунени маси 3000 x 530 мм
- Входяща маса 1800 мм, моторизирано регулиране с електронна индикация
- Рендосващ вал Ø 120 мм, 4 ножа, 5000 об/мин
- Основен двигател 4 кВт
- Упор 0–45°, скала и ограничители при 0° и 45°
- Ръчно подаване на детайла

## / Стандартно оборудване (версия CE)

- Регулиране на масите чрез паралелограмен механизъм; ръбът на масата остава на едно и също разстояние от вала
- Моторизирано регулиране на входящата маса с електронна индикация
- Упор от анодиран алуминий, наклон 0–45°, скала и фиксирани положения при 0° и 45°; преместване чрез втулка с рециркулиращи сачми и две ролки, с бързо фиксиране
- Магнитен шаблон за монтаж на ножовете
- Мостов предпазител на рендосващия вал
- Електрическа инсталация CE, електромагнитна спирачка и аспирационен кожух

## / Детайли



УПОР НА АБРИХТА И МОСТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ НА РЕНДОСВАЩИЯ ВАЛ




КОМАНДЕН ПАНЕЛ С ЕЛЕКТРОННА ИНДИКАЦИЯ НА ВХОДЯЩАТА МАСА

## / Технически данни

| Спецификация | PF 530 A |
|---|---|
| Модел | **PF 530 A** |
| Тип на машината | **Абрихт** |
| Максимална ширина на рендосване | **530 мм** |
| Абрихтни маси: обща дължина × ширина | **3000 x 530 мм; входяща маса 1800 мм; чугун** |
| Регулиране на абрихтните маси | **паралелограмен механизъм, ръбът на масата остава на едно и също разстояние от вала; входящата маса се регулира моторизирано, с електронна индикация** |
| Упор на абрихта: наклон / размери | **0–45°; анодиран алуминий; скала и фиксирани положения при 0° и 45°; преместване чрез втулка с рециркулиращи сачми и две ролки, с бързо фиксиране** |
| Рендосващ вал: диаметър / брой и тип ножове | **Ø 120 мм; 4 ножа; магнитен шаблон за монтаж на ножовете** |
| Обороти на рендосващия вал | **5000 об/мин** |
| Мощност на основния двигател | **4 кВт; по избор: 5,5 кВт или 7,5 кВт** |
| Спирачка на двигателя | **електромагнитна спирачка (версия CE)** |
| Аспирационни щуцери | **аспирационен кожух (версия CE)** |
| Шумови емисии | **83,4–89,5 дБ(A) (LAeq, EN 27960)** |
| Прахови емисии — декларирана стойност | **1,58 мг/м³ (DIN 33893)** |
| Габаритни размери (Д × Ш × В) | **3000 x 900 x 1180 мм** |
| Тегло на машината | **700 кг, нетно** |

## / Опции по заявка

- Автоматично позициониране на входящата маса
- Пневматично фиксиране на упора
- Допълнителен упор за тесни детайли с малка височина
- Моноблоков рендосващ вал с обръщаеми ножове за еднократна употреба
- Двигател с по-висока мощност: 5,5 / 7,5 кВт
- Предпазител тип SUVA
- Защита на двигателя от претоварване
- Патронник Wescott
- Приспособление за пробиване на отвори и продълговати гнезда (50 кг): маса 540 x 260 мм, ходове 180 / 210 / 230 мм (напречен / надлъжен / вертикален)

Данните се отнасят за стандартната конфигурация PF 530 A, версия CE. Доставяната конфигурация и включените опции се определят в офертата. Техническите данни могат да бъдат актуализирани без предварително уведомление. Изображенията са илюстративни.

**ДОСТАВЧИК**

PROMACH LTD, Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria — VAT No. BG 208556296

**КОНТАКТ**

www.promachwood.com | contact@promachwood.com | BG +359 87 6832151 | RO +40 755 023 024