HELEX

PRECISION BY DESIGN

LINII DE CASERARE PLANĂ


Linie de caserare plană cu adeziv la rece

Panouri de mobilier · Hârtie decorativă · Folie PVC

Caserare plană a hârtiei decorative și a foliei PVC pe placaj, PAL, PFL dur, MDF și gips-carton cu adeziv la rece: curățare cu perii, aplicarea adezivului cu role, presare cu role și tăierea automată a hârtiei, într-o singură linie.

MODEL HE 1200 B

1220 mm	3–40 mm	5–17 m/min	6 kW
LĂȚIME DECLARATĂ	GROSIMEA PANOULUI	VITEZA DE LUCRU	ACȚIONARE DECLARATĂ

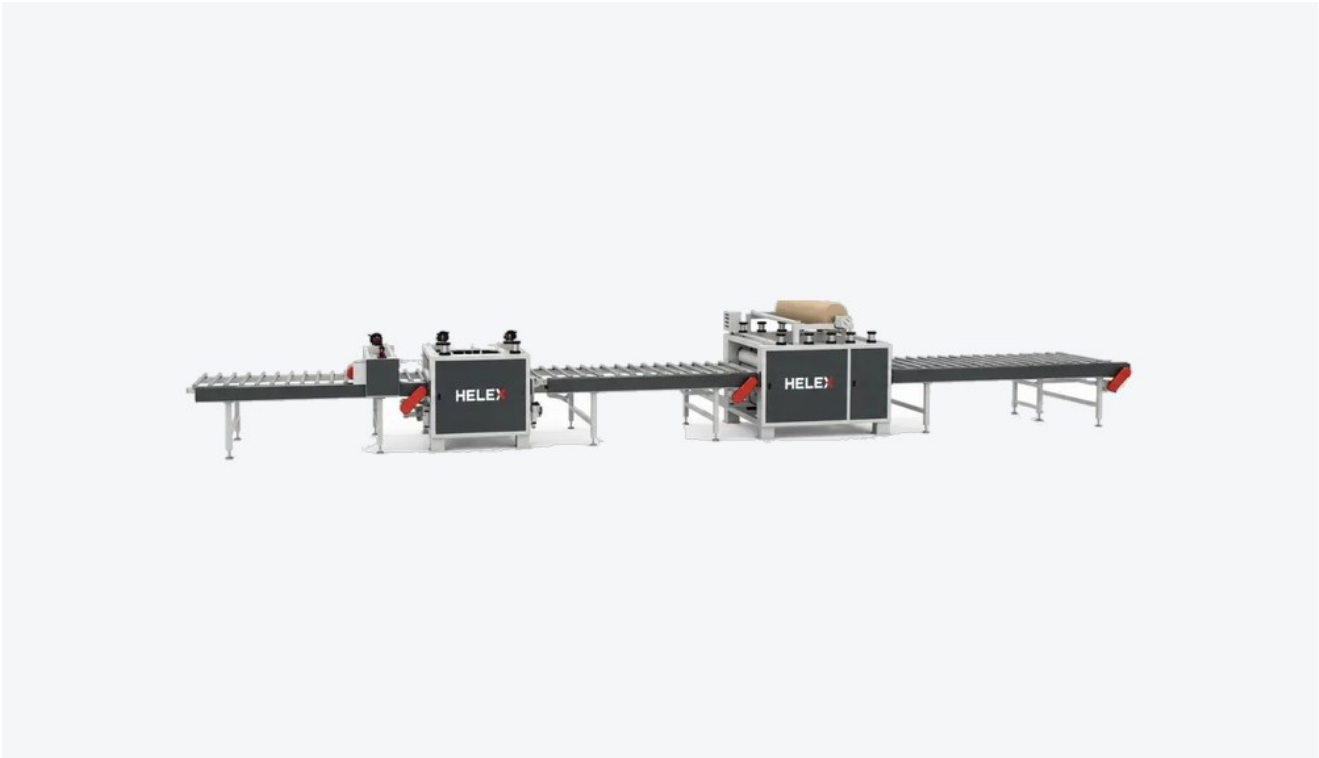

HE 1200 B — linia completă

/ Domeniu de utilizare

HELEX HE 1200 B este o linie de caserare plană pentru lipirea hârtiei decorative și a foliei PVC pe placaj, PAL, PFL dur, MDF și gips-carton cu adeziv la rece: PVAc, latex sau UF. Lățimea de panou declarată este de 1220 mm, grosimea panoului de 3–40 mm și viteza de lucru de 5–17 m/min. Linia este destinată producției de panouri de mobilier.

Linia are trei mașini în linie, pe transportoare cu role: curățare cu perii, aplicarea adezivului și presare cu role cu tăierea automată a hârtiei. Viteza liniei se reglează electric.

/ Materiale și produse

MATERII PRIME

- Placaj, PAL, PFL dur, MDF, gips-carton
- Hârtie decorativă, folie PVC
- Adeziv la rece: PVAc, latex sau UF

PRODUSE FINITE

- Panouri de mobilier caserate
- Plăci acoperite cu hârtie sau folie PVC



HE 1200 B cu mostre de panouri în față


/ Structură și configurație

1 **Mașină de curățat cu perii**
Două perii cilindrice îndepărtează praful de pe suprafața panoului înainte de aplicarea adezivului.

2 **Mașină de aplicat adeziv**
Două role din cauciuc natural Ø 190 x 1350 mm și o rolă din oțel cromat Ø 165 x 1350 mm; acționare 2,2 kW; ridicarea rolei superioare 0,75 kW.

3 **Mașină de presat cu role**
Șapte role din cauciuc natural și trei role din oțel cromat Ø 190 x 1350 mm; rolă de încălzire Ø 156 x 1350 mm, 2 kW; acționare 2,2 kW; ridicarea rolei superioare 0,75 kW; tăierea automată a hârtiei.

4 **Reglarea vitezei**
Reglaj electric al vitezei liniei; viteza de lucru 5–17 m/min.

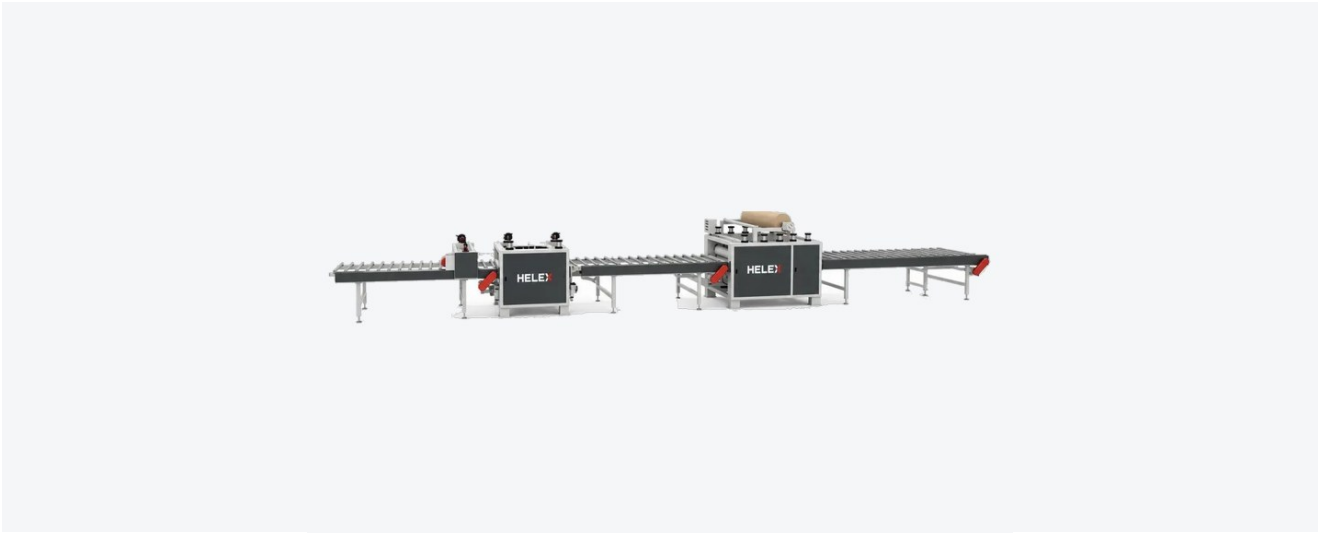

HE 1200 B — linia completă

/ Date tehnice

SPECIFICAȚIE

Model	HE 1200 B
Tipul mașinii	**Linie de caserare plană**
Lățimea piesei, min.–max.	**lățime de panou declarată 1220 mm**
Grosimea piesei, min.–max.	**3–40 mm**
Materiale suport	**placaj, PAL, PFL dur, MDF, gips-carton**
Materiale de acoperire: folii și foi	**hârtie decorativă, folie PVC**
Adeziv sau produs de finisare	**adeziv la rece: PVAc, latex sau UF**
Agregate de aplicare: configurație și puterea motoarelor	**mașină de aplicat adeziv: 2 role din cauciuc natural Ø 190 x 1350 mm, 1 rolă din oțel cromat Ø 165 x 1350 mm; acționare 2,2 kW, ridicarea rolei superioare 0,75 kW**
Pregătirea suprafeței: curățare și preîncălzire	**mașină de curățat cu 2 perii cilindrice**
Uscare, întărire și încălzire: tip și putere	**rolă de încălzire Ø 156 x 1350 mm, 2 kW**
Agregat de presare și caserare	**mașină de presat cu role: 7 role din cauciuc natural și 3 role din oțel cromat Ø 190 x 1350 mm; acționare 2,2 kW, ridicarea rolei superioare 0,75 kW**
Tăierea materialului de acoperire	**tăierea automată a hârtiei**
Sistem de avans	**transportoare cu role**
Viteza de avans	**5–17 m/min**
Sistem de comandă	**reglaj electric al vitezei**
Putere totală instalată	**putere de acționare declarată 6 kW**
Dimensiuni de gabarit (L × l × h)	**11500 x 1900 x 1750 mm**

Date conform documentației tehnice a utilajului. Configurația livrată, puterea de încălzire și cea instalată, alimentarea electrică, greutatea, necesarul de aer comprimat și cerințele de instalare se precizează în ofertă. Modificări tehnice rezervate.

/ Configurație la cerere

- Tipul de adeziv (PVAc, latex sau UF), după materialul suport și materialul de acoperire
- Formatele de panou și materialele de acoperire, de confirmat cu mostrele dumneavoastră

FURNIZOR

PROMACH LTD
Str. Kolednitsa 2, et. 1
7002 Ruse, Bulgaria
VAT No. BG 208556296

CONTACT

www.promachwood.com
contact@promachwood.com
BG +359 87 6832151
RO +40 755 023 024